


MANOMETRI A SECCO - CASSA ABS

M 50 PP - POSTERIORI

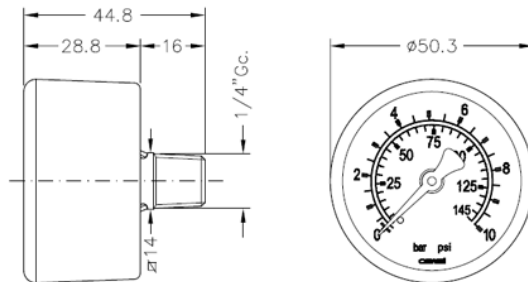

Cassa: in ABS antiurto nero.

Vetrino: in polistirolo cristallo. **Indice:** nylon-vetro.

Attacco: in ottone.

Filettature di serie: 1/8" G (BSP) - 1/8" GC (BSPT) - 1/8" NPT - 1/4" G (BSP) - 1/4" GC (BSPT) - 1/4" NPT. A richiesta filettature diverse.

Elemento sensibile: molla Bourdon a "C" in lega di rame.

Meccanismo: di alta sensibilità in ottone "orologeria".

Saldature: in lega di stagno.

Quadrante: stampato in tampografia su plastica bianca, con fermaindice. Tampografie speciali su richiesta. Su richiesta indice rosso di massima e/o settore verde, fissato sul vetrino.

Precisione: classe 1,6 - 2,5 s.v.f. secondo la norma UNI EN 837-1.

SCALE STANDARD: -1/0 - 0/1 - 0/1.6 - 0/2.5 - 0/4 - 0/6 - 0/10 - 0/12 - 0/16 - 0/20 - 0/25. Altre scale a richiesta.

Le specifiche tecniche devono considerarsi a solo scopo informativo e possono subire variazioni senza alcun preavviso.

